


**RIGO**  
**SERRAMENTI**

**GEO**

# GEO

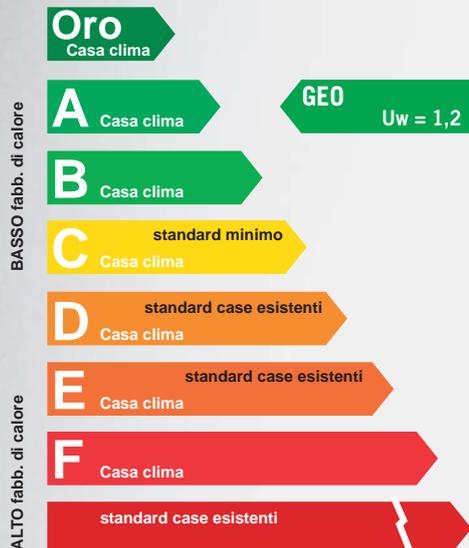

Sede coprifilo ad incastro con telaio regolo





## CARATTERISTICHE

- Infisso in legno lamellare o giuntato
- Apertura Anta/Ribalta di serie
- Sezione da mm. 90 con linee leggermente arrotondate
- Guarnizione perimetrale tubolare in purene
- Vetro installato tramite guarnizione cingivetro esterna ed interna
- Alluminio giuntato al legno tramite clips per assicurare la massima dilatazione tra i due diversi materiali
- Ciclo di verniciatura garantito Classe 3
- Prestazione  $U_w = 1,2 \text{ W} / \text{M}^2 \text{ K}$
- Abbattimento acustico fino a 46 dB
- Serramento adatto a casa clima (classe A)

## ESCLUSIVO INCASTRO CARDEA

- Nuovo profilo estetico
- Maggiore solidità nei punti di assemblaggio e maggiore stabilità nelle finestre di grandi dimensioni
- Un sistema di vasi comunicanti porta la vernice nei punti di assemblaggio, consentendo una verniciatura integrale del serramento anche nelle parti non in vista.

Anta invisibile, prestazione concreta. **GEO** nasce dall'esigenza di coniugare comfort, tradizione e funzionalità senza dimenticare l'estetica. Grazie alla sua anta che dall'esterno risulta completamente invisibile, **GEO** si presta ad essere il perfetto punto d'incontro fra stile antico e moderno. Ideale per abbinare progetti esterni che guardano al futuro e arredamenti interni dal sapore antico. **GEO** arricchisce ed esalta ogni contesto, con le massime performance di tenuta termica.

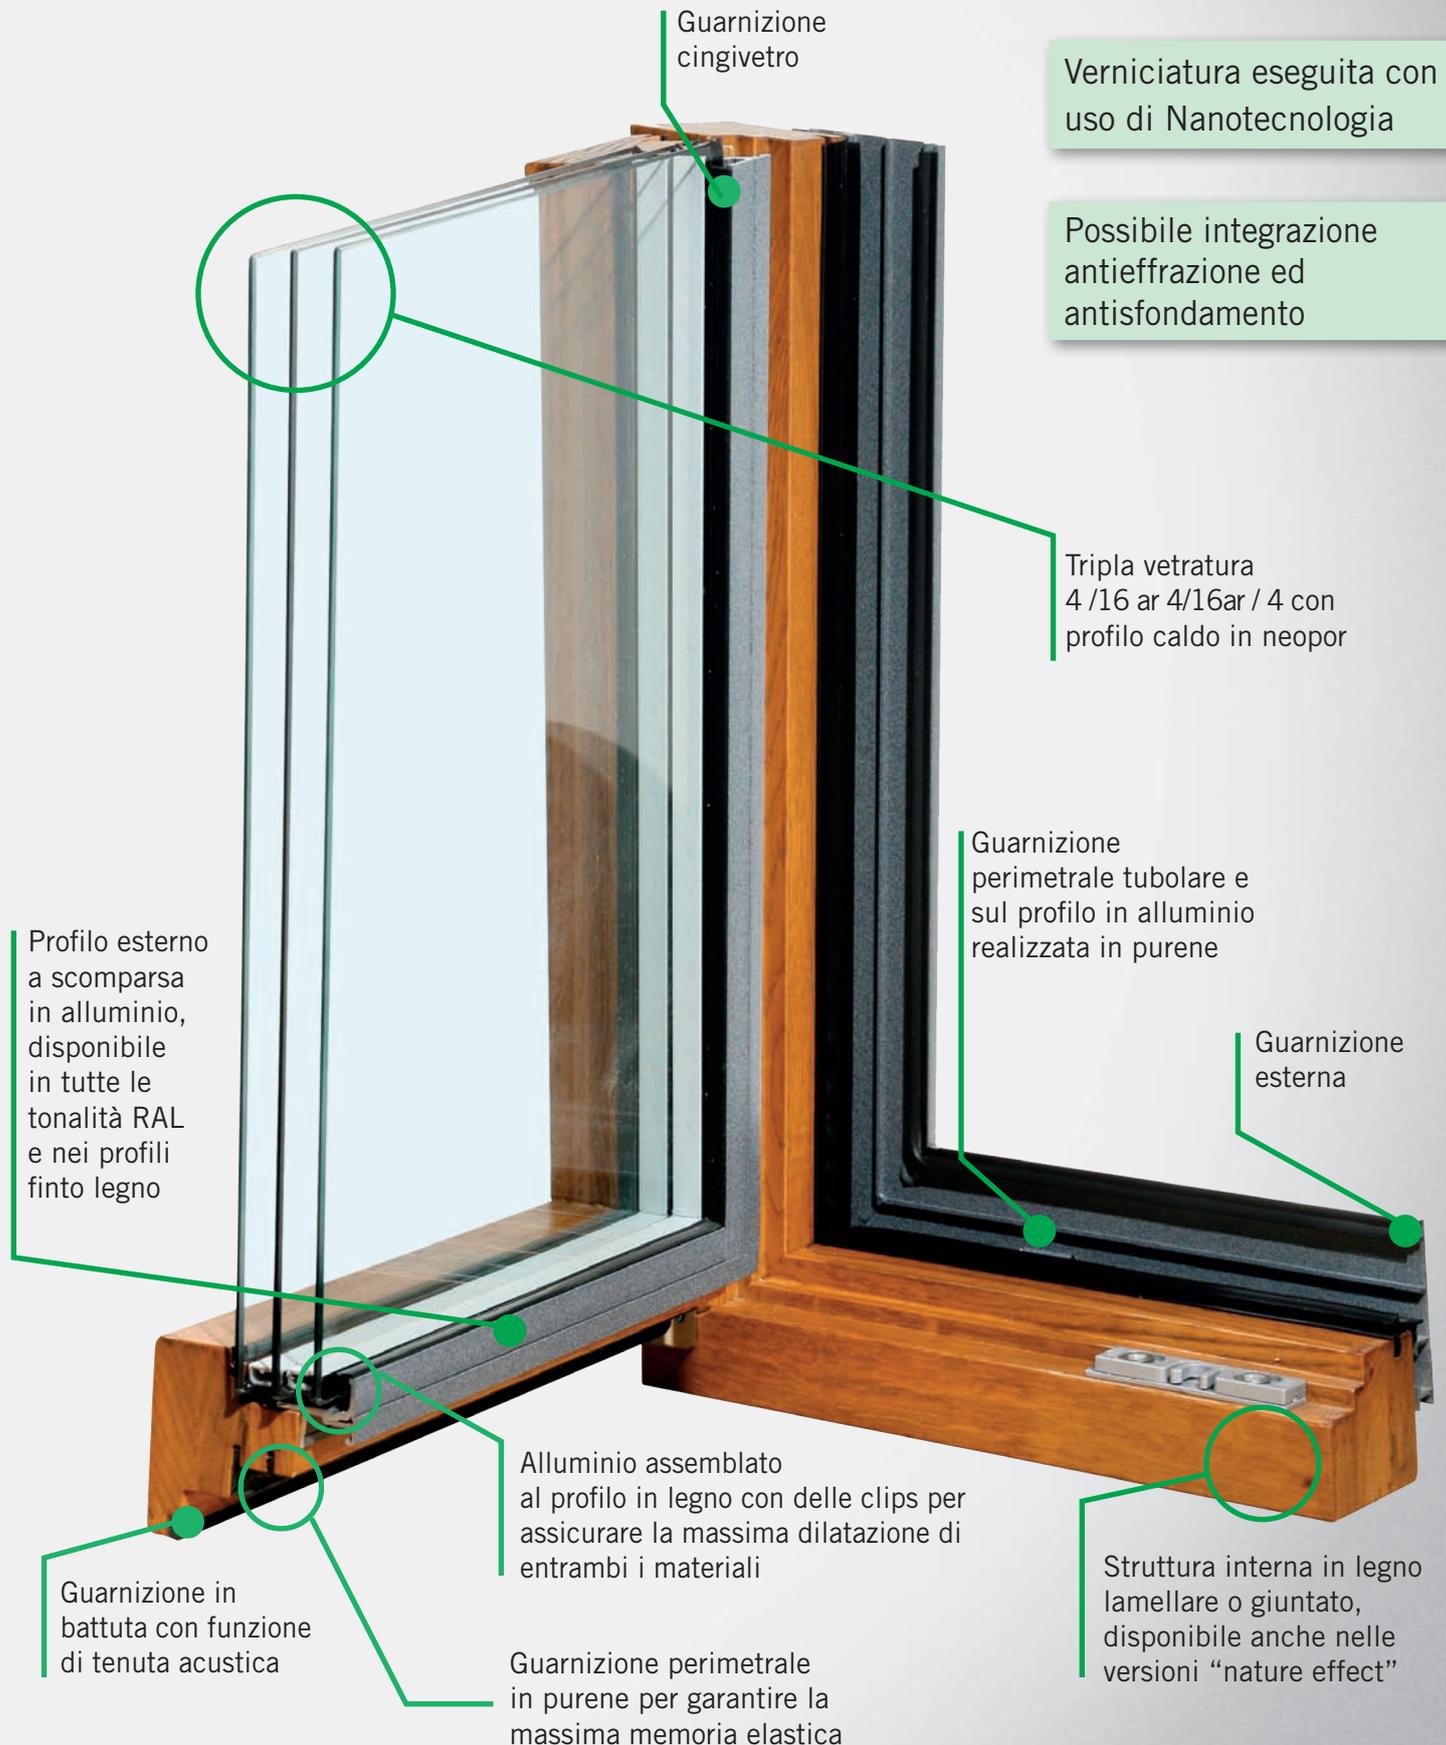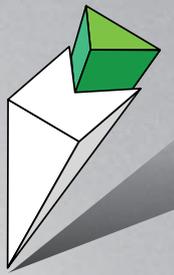

Guarnizione cingivetro

Verniciatura eseguita con uso di Nanotecnologia

Possibile integrazione antieffrazione ed antisfondamento

Tripla vetratura 4/16 ar 4/16ar / 4 con profilo caldo in neopor

Guarnizione perimetrale tubolare e sul profilo in alluminio realizzata in purene

Guarnizione esterna

Profilo esterno a scomparsa in alluminio, disponibile in tutte le tonalità RAL e nei profili finto legno

Struttura interna in legno lamellare o giuntato, disponibile anche nelle versioni "nature effect"

Alluminio assemblato al profilo in legno con delle clips per assicurare la massima dilatazione di entrambi i materiali

Guarnizione perimetrale in purene per garantire la massima memoria elastica

Guarnizione in battuta con funzione di tenuta acustica



**RIGO Serramenti Srl: Via Molino, 62 - 30020 Marcon (VE) - Tel. 041 595.68.68 - Fax 041 595.29.36**  
**Show room: Via G. Verdi, 34/b - 30171 Mestre (VE) - Tel. 041 98.39.29**  
**[www.rigoserramenti.it](http://www.rigoserramenti.it) - [info@rigoserramenti.it](mailto:info@rigoserramenti.it)**