


RIGO
SERRAMENTI

GEO FLAT

GEO FLAT

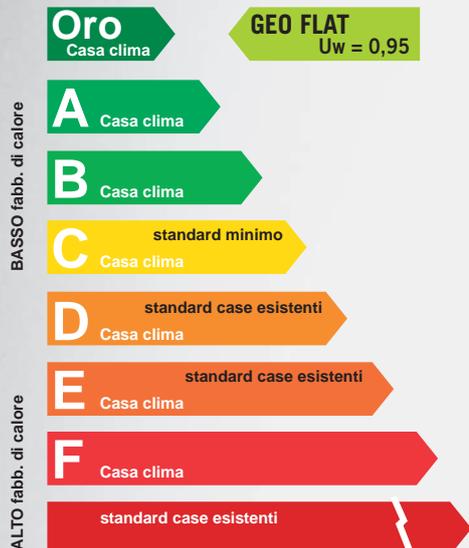

GEO FLAT
Uw = 0,95





CARATTERISTICHE

- Infisso in legno lamellare o giuntato
- Apertura Anta/Ribalta di serie
- Sezione da mm. 100 con linee leggermente arrotondate
- Guarnizione perimetrale tubolare in purene
- Vetro installato tramite guarnizione cingivetro esterna ed interna
- Alluminio giuntato al legno tramite clips per assicurare la massima dilatazione tra i due diversi materiali
- Ciclo di verniciatura garantito Classe 3
- Prestazione $U_w = 0,95 \text{ W / M}^2 \text{ K}$
- Abbattimento acustico sino a 46 dB
- Serramento adatto a casa clima (classe A oro)

ESCLUSIVO INCASTRO CARDEA

- Nuovo profilo estetico
- Maggiore solidità nei punti di assemblaggio e maggiore stabilità nelle finestre di grandi dimensioni
- Un sistema di vasi comunicanti porta la vernice nei punti di assemblaggio, consentendo una verniciatura integrale del serramento anche nelle parti non in vista.

Un prodotto altamente tecnologico in grado di offrire un design sofisticato nonché di rispondere alle più elevate esigenze di tenuta termica. Realizzata in legno, acciaio o alluminio **GEO-FLAT** regala al serramento un'immagine moderna ed elegante abbinando i suoi profili all'esclusivo incastro CARDEA, creando così un'infilso inimitabile che manterrà il suo prestigio e la sua performance nel tempo. **GEO-FLAT**, una finestra in linea con le tue esigenze.

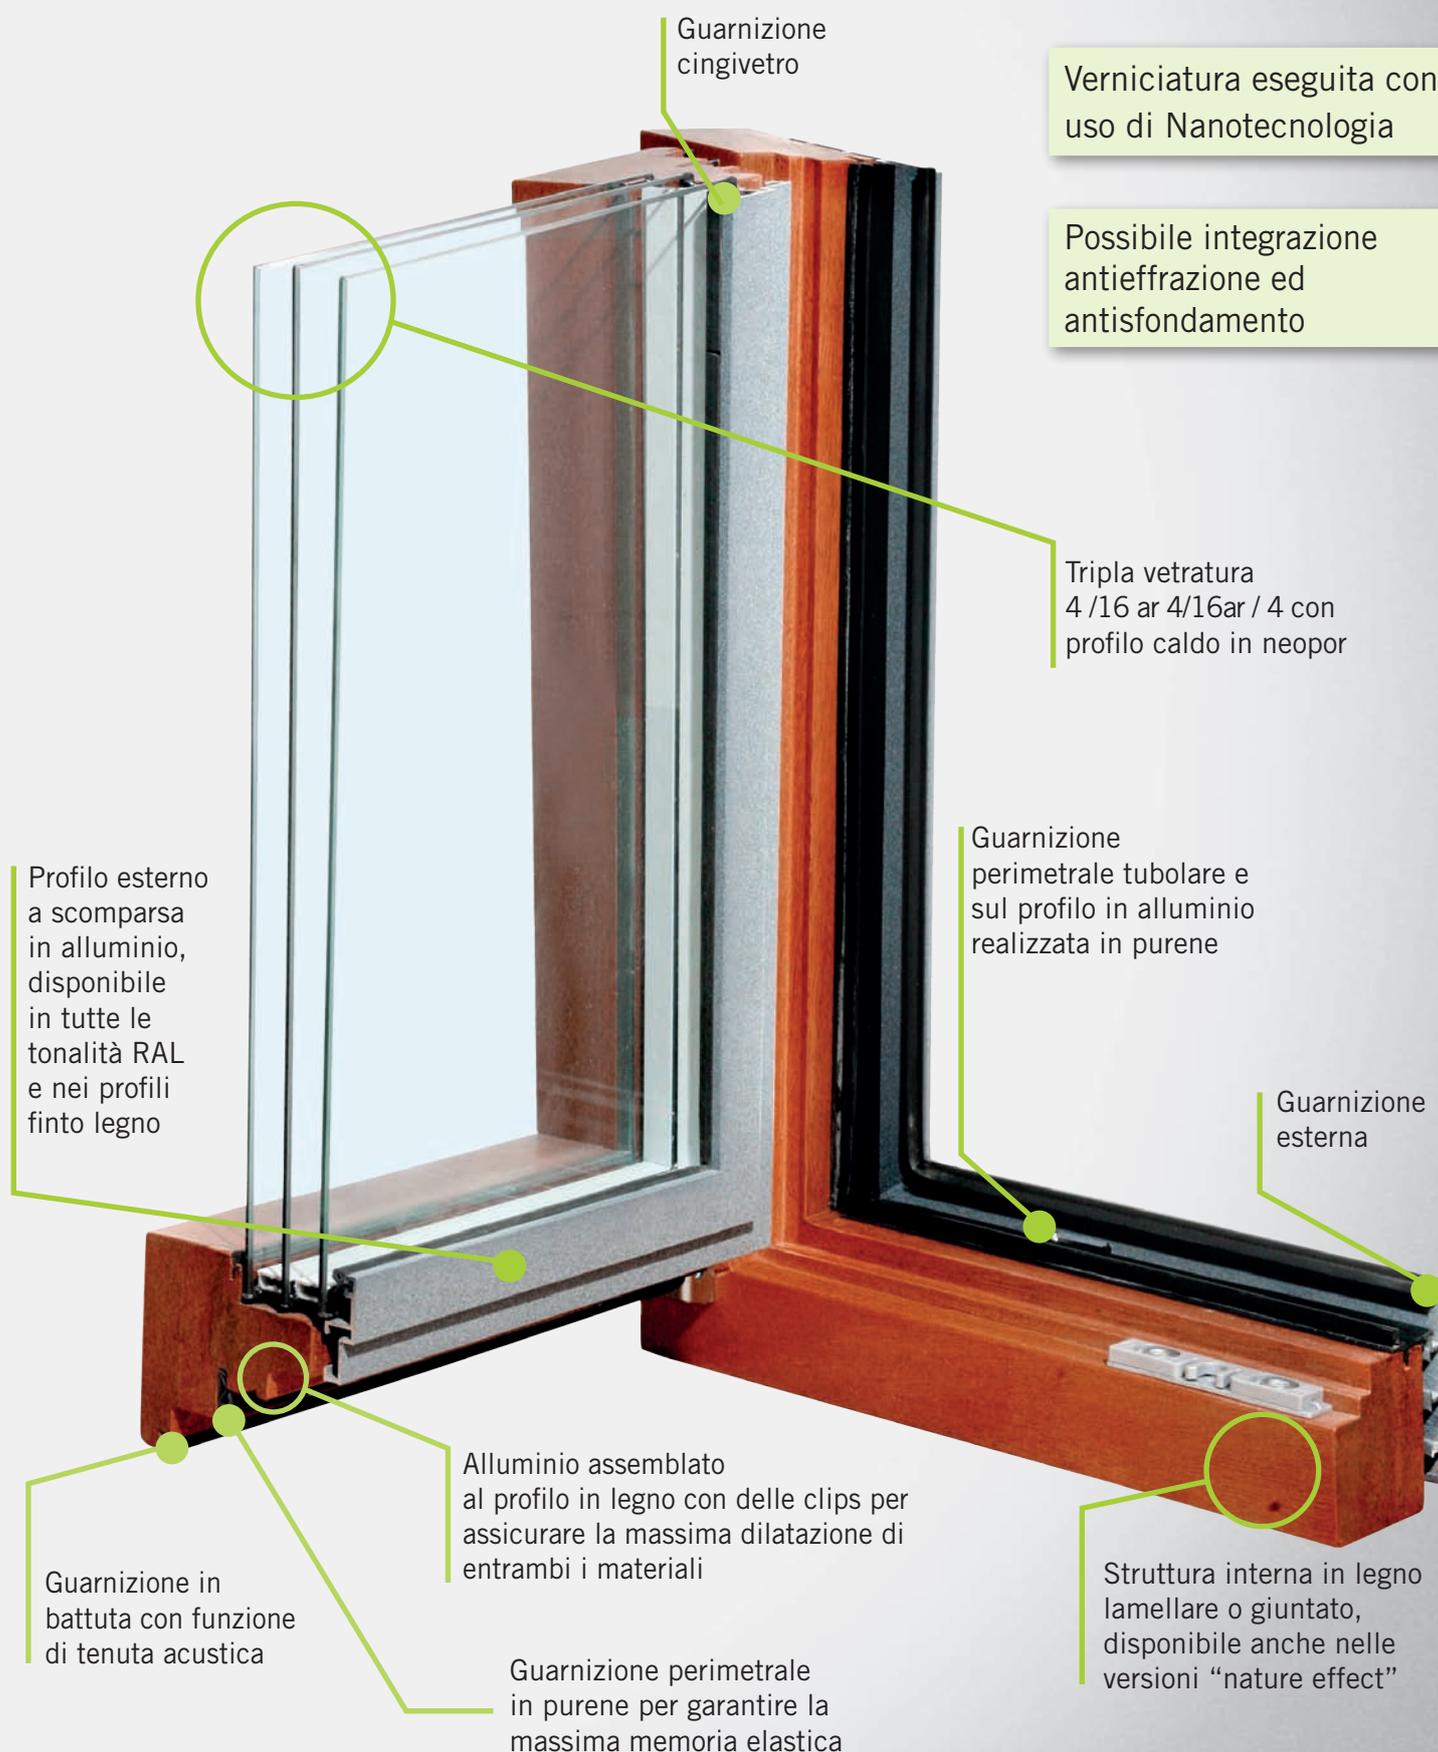

Guarnizione cingivetro

Verniciatura eseguita con uso di Nanotecnologia

Possibile integrazione antieffrazione ed antisfondamento

Tripla vetratura 4/16 ar 4/16ar / 4 con profilo caldo in neopor

Guarnizione perimetrale tubolare e sul profilo in alluminio realizzata in purene

Guarnizione esterna

Struttura interna in legno lamellare o giuntato, disponibile anche nelle versioni "nature effect"

Alluminio assemblato al profilo in legno con delle clips per assicurare la massima dilatazione di entrambi i materiali

Guarnizione perimetrale in purene per garantire la massima memoria elastica

Guarnizione in battuta con funzione di tenuta acustica

Profilo esterno a scomparsa in alluminio, disponibile in tutte le tonalità RAL e nei profili finto legno



RIGO Serramenti Srl: Via Molino, 62 - 30020 Marcon (VE) - Tel. 041 595.68.68 - Fax 041 595.29.36
Show room: Via G. Verdi, 34/b - 30171 Mestre (VE) - Tel. 041 98.39.29
www.rigoserramenti.it - info@rigoserramenti.it